

# Modernisierung Torgauer Platz

einschließlich Torgauer Straße und Eisenbahnstraße  
zwischen Wurzner Straße und Brücke über DB-Anlagen

Ein gemeinsames Bauvorhaben  
der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe

# Es begrüßen Sie zur heutigen Informationsveranstaltung

**Felix Volgmann**

Moderation

**Falk Liebscher**

Projektleiter Leipziger Verkehrsbetriebe

**Konstantin Tschense**

Projektleiter Stadt Leipzig

**Andreas Conrad**

Projektingenieur Leipziger Wasserwerke



# Sie sollten wissen, dass ...

- ... diese Präsentation und die Aufzeichnung in Kürze unter [www.leipzig.de/torgauer-platz](http://www.leipzig.de/torgauer-platz) abrufbar sind und auch Informationen dort eingestellt werden.
- ... es nach den grundlegenden Informationen der Bauherren genügend Zeit für Ihre Hinweise, Anregungen und Fragen gibt. Hierfür ist bitte die Chatfunktion zu nutzen.
- ... wir diese Veranstaltung bis 20 Uhr geplant haben.



- 1 Notwendigkeit des Vorhabens
- 2 Bauumfang
- 3 Bauzeiten

- 4 Verkehrsführung
- 5 Weitere Informationen
- 6 Zeit für Ihre Fragen



# 1. Notwendigkeit des Vorhaben



# Notwendigkeit des Bauvorhabens

- verschlissene **Gleisanlagen, Gleisachsabstand** nicht ausreichend für den Einsatz breiterer Straßenbahnen
- fehlende **Barrierefreiheit** Haltestellen „Torgauer Platz“ Ostseite für Linie 8 und Südseite für Linie 7
- keine barrierefreien **Bushaltestellen**
- zu klein dimensionierte **Radverkehrsanlagen**, schlechter **Fahrbahn- und Gehwegzustand** und ungeordnetes **Parken**
- sanierungsbedürftige **Trink- und Abwasserleitungen**



# Meilensteine/Beschlüsse

- |               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Dez. 2023 | Bestätigung der Vorplanung in der Steuerungsgruppe Infrastruktur                    |
| 18. Aug. 2026 | Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau                                              |
| 19. Aug. 2026 | öffentliche Sitzung Stadtbezirksbeirat Ost<br>detaillierte Vorstellung der Maßnahme |
| 3. Sept. 2026 | Bau- und Finanzierungsbeschluss/Stadtrat<br>(VIII-DS-02229)                         |
| Oktober 2026  | Planfeststellungsbeschluss Maßnahmenteil LVB<br>(GZ.: 32-0522/1827/5)               |



## Einladung zur digitalen Informationsveranstaltung

Ab März 2027 bis Ende Juni 2028 werden die Stadt Leipzig und die Leipziger Gruppe den Torgauer Platz gemeinsam ausbauen. Es entstehen:

- barrierefreie Ein- und Ausstiege an den Haltestellen am Torgauer Platz
- neue Gleise, Fahrbahnen, Rad- und Gehwege
- modernisierte Straßenbeleuchtung, Ampel- und Signalanlage
- sichere Wasserinfrastruktur durch neue Trink- und Abwasserleitungen

Gern informieren wir Sie über den geplanten Bauumfang und -ablauf in einer digitalen Informationsveranstaltung.

**Termin:** Donnerstag, 10. September 2026 | 18:30 Uhr

**Live-Stream unter:** [www.leipzig.de/torgauer-platz](http://www.leipzig.de/torgauer-platz)

Senden Sie uns Ihre Fragen gern vorab an: [torgauer-platz@leipzig.de](mailto:torgauer-platz@leipzig.de)  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!





## 2. Bauumfang



# Baugrenzen



## Bauherren

- Stadt Leipzig und Leipziger Gruppe
- Leipziger Wasserwerke
- Stadt Leipzig



# Planungshistorie

## Projekthistorie


|               |                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006          | Erarbeitung LVB-Studie als Grundlage Voruntersuchung<br>„Knotenuntersuchung Torgauer Platz / Torgauer Straße / Eisenbahnstraße“ |
| 2019 bis 2023 | Vorplanung der Baumaßnahmen Stadt Leipzig und L-Gruppe                                                                          |
| 2023 bis 2025 | Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorzugsvariante aus der Vorplanung<br>Bestätigung durch den Stadtrat am 03.09.2026            |
| 2025 bis 2027 | Ausführungsplanung und Ausschreibung der Maßnahmen<br>Baubeginn März 2027                                                       |



# Bauumfang der Stadt Leipzig Modernisierung Torgauer Platz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und für mehr Verkehrssicherheit

- > grundhafter Ausbau der Fahrbahnen
- > Ausbau der Gehwege, Radverkehrsanlagen, Grünflächen und des Stadtmobilers
- > Erneuerung vorhandener Ampeln und Neubau an Bautzmann-/Torgauer Straße
- > Erneuerung der Stadtbeleuchtung, Herstellung eines Trinkbrunnens
- > Sanierung und Neubau von Baumscheiben sowie 24 neu gepflanzte Bäume
- > Ausbau Mobilitätstation mit Ladestation für E-Fahrzeug

# Neugestaltung des Torgauer Platzes

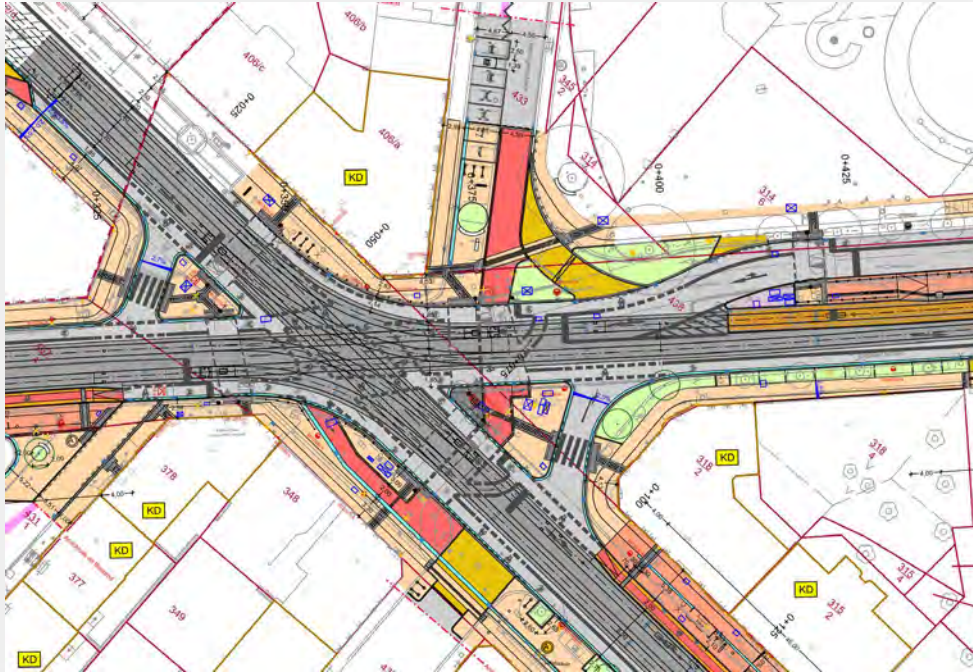

## Planausschnitt

## Ausbaubereich Torgauer Platz

## Umgestaltung Knotenpunkt und Einmündung Bennisgenstraße



# Neugestaltung des Torgauer Platzes




▲ Ansicht vor Neugestaltung

◀ Visualisierung nach Neugestaltung



# Neugestaltung der Torgauer Straße

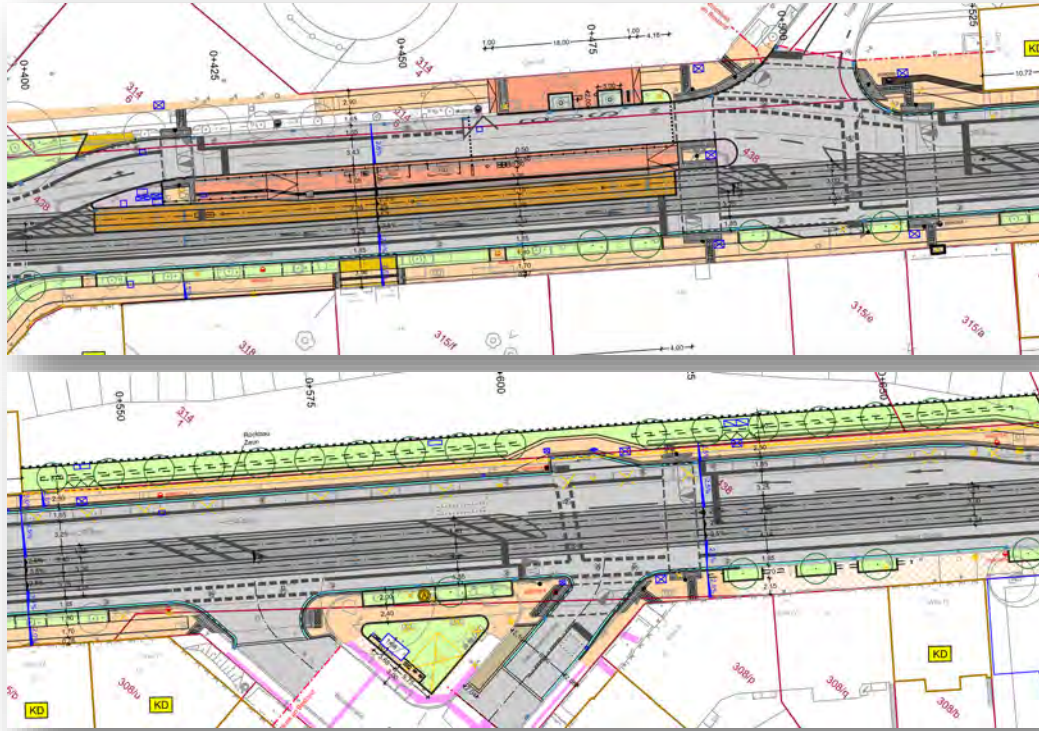

## Planausschnitt

### Ausbaubereich Torgauer Straße

Inselhaltestelle LVB bis Einmündung  
Center Torgauer Platz

## Planausschnitt

### Ausbaubereich Torgauer Straße

Bülowstraße/Bautzmannstraße  
bis Anschluss Brücke über  
die Bahnanlagen




# Leistungen der Leipziger Verkehrsbetriebe

für die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit, Barrierefreiheit, den Einsatz breiterer Straßenbahnen

-  grundhafter Ausbau der Gleisanlagen, auf ca. 1.800 Metern mit Aufweitung des Gleismittenabstandes
-  Erneuerung Bahnstrom und Fahrleitungsanlagen
-  Ausbau barrierefreie Haltestellen:
  - Haltestelle Torgauer Platz (Ostseite – Eisenbahnstraße)
  - Haltestelle Torgauer Platz (Südseite – Torgauer Straße)
  - Umbau Torgauer Platz (Inselhaltestelle Torgauer Straße – Nordseite)



# Ausbau barrierefreie Haltestellen (Torgauer Platz/Ostseite)

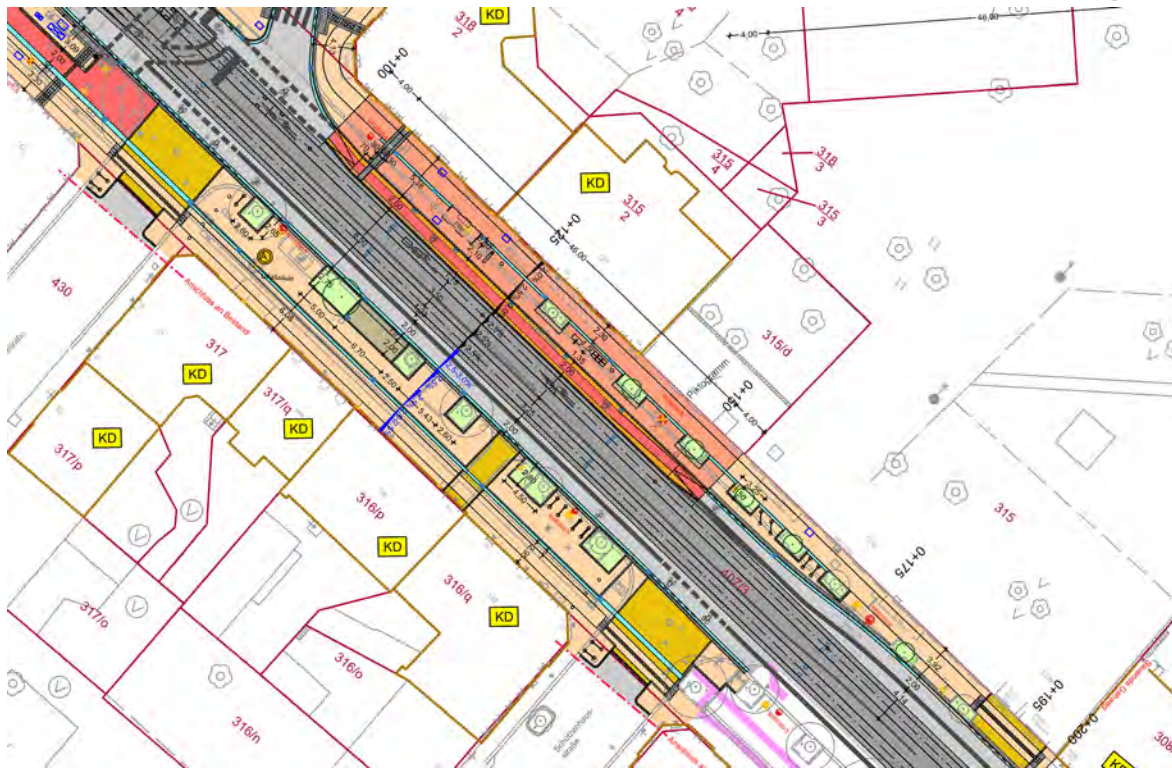

**Plandarstellung**  
Ausbaubereich Haltestelle  
Eisenbahnstraße Torgauer Platz



# Ausbau barrierefreie Haltestellen (Torgauer Platz/Ostseite)



Ansicht vor Neugestaltung



Visualisierung nach Neugestaltung



# Leistungen der Leipziger Wasserwerke

## Projektziele Wasserwerke

Wir sanieren und erneuern die über 100 Jahre alten Schmutzwasserkanäle und Trinkwasserleitungen im Bereich um den Torgauer Platz.



◀ Vorbereitungen zur Kanalsanierung



# Leistungen der Leipziger Wasserwerke

## Abwasserentsorgung

- händische Kanalsanierung: 470 Meter Hauptkanal zwischen Torgauer- und Hermann-Liebmann-Straße
- Sanierung von insgesamt 34 Schächten
- Schlaucheinzug: 320 Meter zwischen Torgauer Platz und DB-Brücke
- offene Bauweise: 335 Meter zwischen Torgauer Platz und Dornbergerstraße
- Neubau Schmutzwasserleitung: zwischen Torgauer, Bülow- und Bautzmannstraße




Händische Kanalsanierung



# Leistungen der Leipziger Wasserwerke

## Trinkwasserversorgung

- Erneuerung: rund 280 Meter Leitung werden auf Eisenbahn- und Bennigsenstraße ausgewechselt
- Hausanschlussleitungen werden saniert

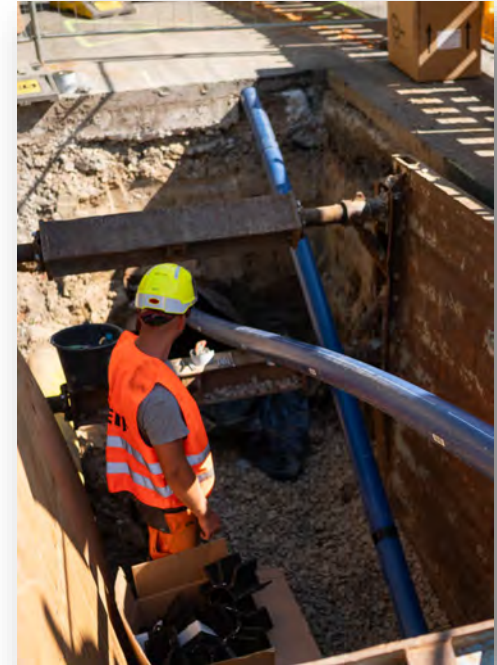

Verlegung Trinkwasserleitung



# Wir nutzen das Bauvorhaben, um weitere hydraulisch notwendige Arbeiten durchzuführen

- Erneuerung Mischwasserkanal Torgauer Straße nördlich Brücke auf knapp 300 Meter
- Neubau Mischwasserdüker unter DB-Gelände
- Neubau Dükerober- und -unterhaupt
- Einbau Trockerwetterdüker, 46 m und Regenwetterdüker, 47 m

### Kurz erklärt

**Mischwasserdüker:** Unterirdische Leitung, die Abwasser/Regenwasser unter einem Hindernis – hier dem Bahngelände – hindurchführt.

**Dükerober- und -unterhaupt:** Bauwerke am Anfang und Ende des Dükers, über die das Wasser hinein- bzw. wieder herausgeleitet wird.

**Trockenwetterdüker:** Führt bei trockenem Wetter das regulär anfallende Abwasser.

**Regenwetterdüker:** Nimmt bei Regen zusätzlich größere Wassermengen auf.



Dükerneubau mit Tunnelbohrung

A close-up photograph of a yellow construction light mounted on a yellow and red striped safety barrier. The light is circular with a yellow lens and a black frame. Below the light, a small black label reads "EIGENTUM B.A.S.". The background is blurred, showing more barriers and a building.

### 3. Bauzeiten



# Allgemeine Daten

**Gesamtbauzeit:** 1. März 2027 bis Juli 2028

**Straßenbahnvollsperrung:** 1. März 2027 bis Juli 2028

Relation Eisenbahnstraße/Torgauer Straße Nord (Linie 3)  
Ende 2027 wieder für Straßenbahnen befahrbar


**Einschränkungen Kfz-Verkehr:** 1. März 2027 bis Juli 2028



Bautechnologisch- oder witterungsbedingt kann es zu Änderungen im Bauablauf kommen.



# Bauabschnitte:

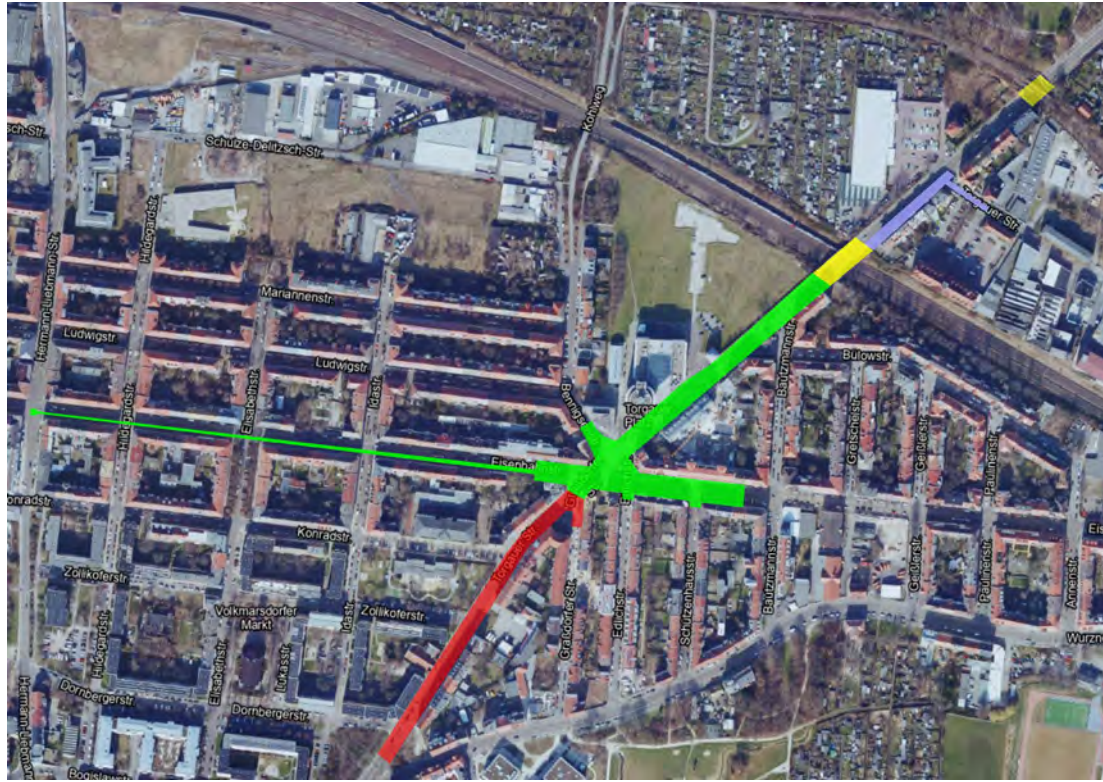

## Bauabschnitte

- 1. Teilabschnitt  
04/2027 - 06/2028
- 2. Teilabschnitt  
03/2027 - 04/2028
- Umfeldmaßnahme  
Leipziger Wasserwerke  
03/2027 - 10/2027
- Umfeldmaßnahmen  
Stadt Leipzig  
03/2027 - 12/2027



## 4. Verkehrsführung




## Verkehrsführung – allgemeine Hinweise

- Torgauer Straße und Eisenbahnstraße sind für den **Kfz-Verkehr** während der **gesamten Bauzeit gesperrt**
- Die **Zufahrt zum Center Torgauer Platz** erfolgt während der Bauzeit über eine **temporärer Baustraße** auf der nördliche Platzfläche
- **Zufahrtmöglichkeiten** in Tiefgaragen und Grundstücke sind in Einzelfällen möglich
- gesonderte Umleitungsführung für den **Radverkehr**
- Der **Fußgängerverkehr** wird immer gewährleistet. Zur Querung der Torgauer Straße wird es Fußgängerbrücken geben, deren Lage sich nach Baufortschritt ändern wird.



# Umleitungen für den Kfz-Verkehr während der Bauzeit

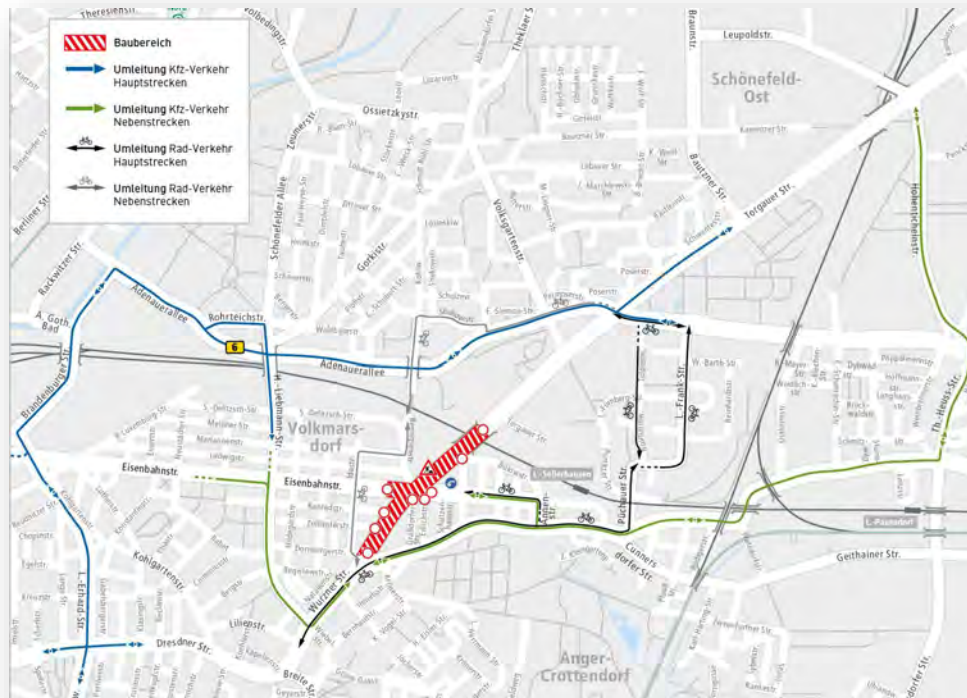

Belieferung Geschäfte im Baubereich  
über **Andienzonen in Nebenstraßen**

**Gleisdreieck Torgauer Straße**  
Zufahrt für Anlieger über Knoten  
Permoserstraße/Torgauer Straße

**Anbindung Center Torgauer Platz**  
über Baustraße



## Verkehrsführung – Anbindung Center Torgauer Platz



**Baustraße zum  
Torgauer Center**

Einfahrt über Ampel an  
Bennigsenstraße/  
Kohlweg

Zufahrt für Andienung,  
Publikumsverkehr und  
Müllentsorgung möglich



# Änderungen ÖPNV

## Straßenbahnvollsperrung vom 1. März 2027 bis voraussichtlich Juli 2028

3

**Straßenbahnlinie 3** verkehrt (*bis voraussichtlich Ende 2027*)  
mit **Umleitung** über Reudnitz ◀▶ Sellerhausen ◀▶ Paunsdorf

SEV

**Schienenersatzverkehr (SEV)** ist entlang der Torgauer Straße im Einsatz

8

**Straßenbahnlinie 8** verkehrt ab Herrmann-Liebmann-/Eisenbahnstraße  
über Stannebeinplatz zur **Ersatzendstelle Schönefeld, Volbedingstraße**

64

**Buslinie 64\*** verkehrt mit **Umleitung** über Sellerhausen

**Hinweis:** Die Haltestelle **Torgauer Platz** kann nicht bedient werden.

Detaillierte Umleitungspläne werden im Januar 2027  
auf [L.de/torgauer-platz](https://www.l.de/torgauer-platz) veröffentlicht

\* neue Buslinie ab Dezember 2026  
im Liniennetz der Zukunft

## 5. Weitere Informationen



# So halten wir Sie auf dem Laufenden

**Senden Sie uns Ihre Fragen und Hinweise**

[torgauer-platz@leipzig.de](mailto:torgauer-platz@leipzig.de)

**Alle Informationen auf einen Blick**

[www.leipzig.de/torgauer-platz](http://www.leipzig.de/torgauer-platz)

**Weitere Veranstaltungen**

Ende Oktober 2026: zwei Infoveranstaltungen für Gewerbetreibende

Ende Januar 2027: allgemeine Informationsveranstaltung zum Baustart

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit.